



Instruction sheet for Nuvo 7" android POE Touch Screen NV-P30-BK


Fiche d'instructions pour les claviers POE Living Light NV-P30-BK

Gebrauchsanweisung für die Nuvo Living Light POE Tastaturen NV-P30-BK

Foglio illustrativo del tastierino Nuvo Living Light POE NV-P30-BK

Instruções do Teclado Nuvo Living Light POE NV-P30-BK

Hoja de instrucciones para el teclado con alimentación a través de Ethernet e iluminación viva Nuvo NV-P30-BK

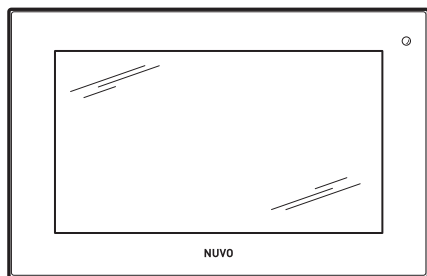

1507263 Rev A 20161118

This instruction sheet covers the installation of the NV-P30-XX models listed above. The Nuvo P30 7" android touch screen provides instant access to the full Nuvo Player Portfolio controller application as well as other key streaming music service applications such as Spotify. This touch screen runs android 5.1 and is powered by a single 802.11af POE (Power Over Ethernet) connection that would be supplied from a compatible POE switch or injector connected to the same network at the Nuvo Player Portfolio system

Cette notice d'utilisation couvre l'installation des modèles NV-P30-XX listés ci-dessus. L'écran tactile android Nuvo P30 7 "offre un accès instantané à l'application complète Nuvo Player Portfolio, ainsi qu'à d'autres applications de streaming de musique comme Spotify. Cet écran tactile fonctionne sous Android 5.1 et est alimenté par un seul POE 802.11af Ethernet) qui serait fourni à partir d'un commutateur POE compatibles ou d'un injecteur connecté au même réseau au niveau du système Nuvo Player Portfolio.

Diese Anleitung enthält die Montage der oben aufgeführten NV-P30-XX Modelle. Der Nuvo P30 7 "Android-Touchscreen bietet sofortigen Zugriff auf die volle Nuvo Player Portfolio-Controller-Anwendung sowie andere wichtige Streaming-Musik-Service-Anwendungen wie Spotify. Dieser Touchscreen läuft Android 5.1 und wird von einem einzigen 802.11af POE (Power Over Ethernet) -Verbindung, die von einem kompatiblen POE-Switch oder Injektor geliefert wird, der im Nuvo Player Portfolio-System mit demselben Netzwerk verbunden ist.

Questo foglio di istruzioni riguarda l'installazione dei modelli NV-P30-XX sopra elencati. Il Nuvo P30 7 android dello schermo di tocco "fornisce accesso immediato alla piena applicazione del controller Nuvo Player portafoglio così come altre applicazioni chiave di servizio di musica in streaming come Spotify. Questo touch screen gira Android 5.1 ed è alimentato da un singolo 802.11af POE (Power Over Ethernet) che verrebbe fornita da uno switch POE compatibile o iniettore collegato alla stessa rete al sistema Nuvo Player portafoglio.

Esta folha de instruções cobre a instalação dos modelos NV-P30-XX listados acima. O Nuvo P30 7 "tela de toque android fornece acesso instantâneo para a aplicação completa Nuvo Player Portfolio controlador, bem como outras aplicações de streaming de música de serviço de música, tais como Spotify. Este ecrã tátil funciona Android 5.1 e é alimentado por um único 802.11af POE Ethernet) que seria fornecida a partir de um comutador POE compatível ou injetor conectado à mesma rede no sistema Nuvo Player Portfolio.

Esta hoja de instrucciones cubre la instalación de los modelos NV-P30-XX mencionados anteriormente. La pantalla táctil Android Nuvo P30 de 7 pulgadas proporciona acceso instantáneo a la aplicación completa del controlador Nuvo Player Portfolio, así como a otras aplicaciones clave de streaming de música como Spotify. Esta pantalla táctil funciona con Android 5.1 y es alimentada por un solo POE 802.11af Ethernet) que se suministraría desde un conmutador POE compatible o inyector conectado a la misma red en el sistema Nuvo Player Portfolio.

NV-P30-XX features Fig 1, Fig 2,

NV-P30-XX avec fig. 1, fig. 2

Abb. 1 und 2 zeigen NV-P30-XX.

Caratteristiche NV-P30-XX Fig. 1, Fig. 2,

Funcionalidades do NV-P30-XX Fig. 1, Fig. 2,

Funciones del teclado NV-P30-XX Fig. 1, Fig. 2,

Fig 1 / Schéma 1 / Abb. 1 / Fig 1 / Fig 1 / Fig 1


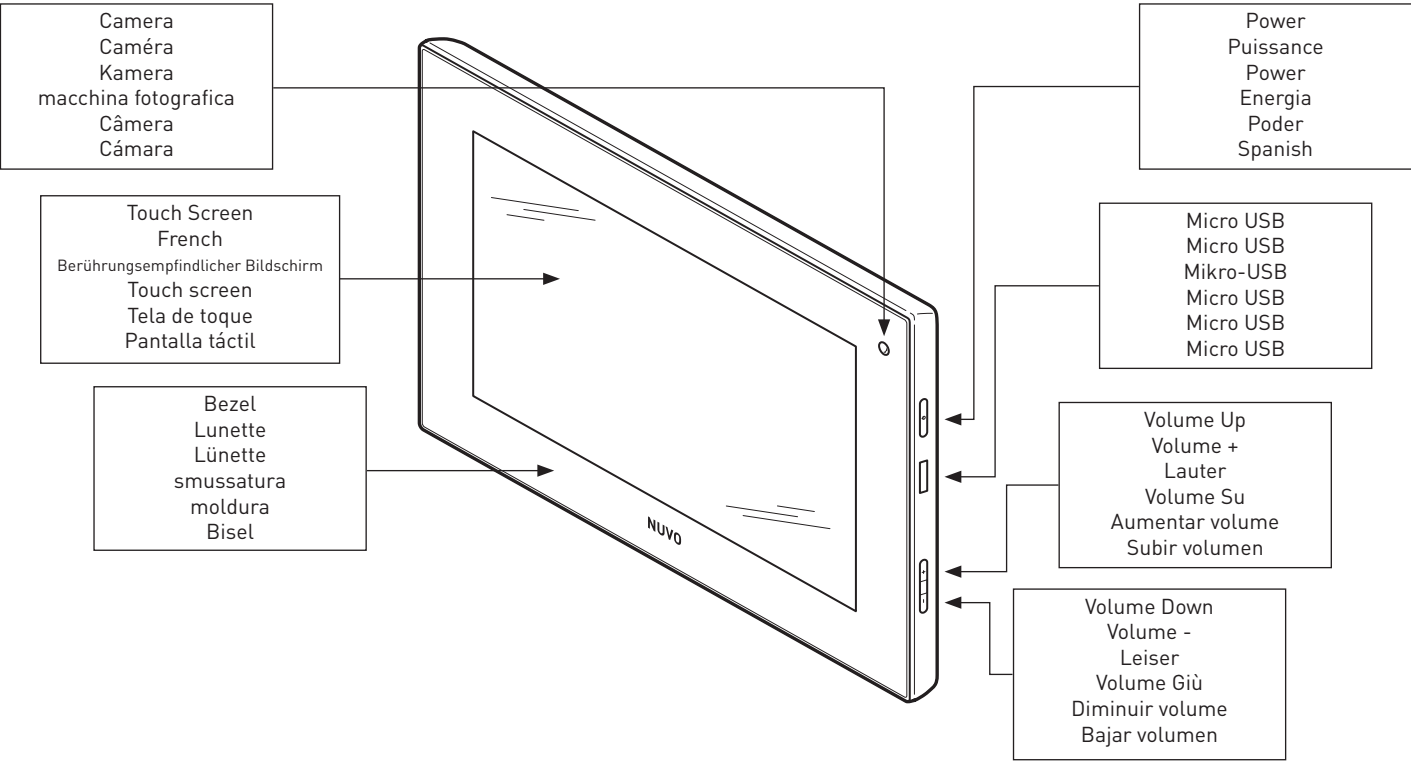


Fig 2 / Schéma 2 / Abb. 2 / Fig 2 / Fig 2 / Fig 2

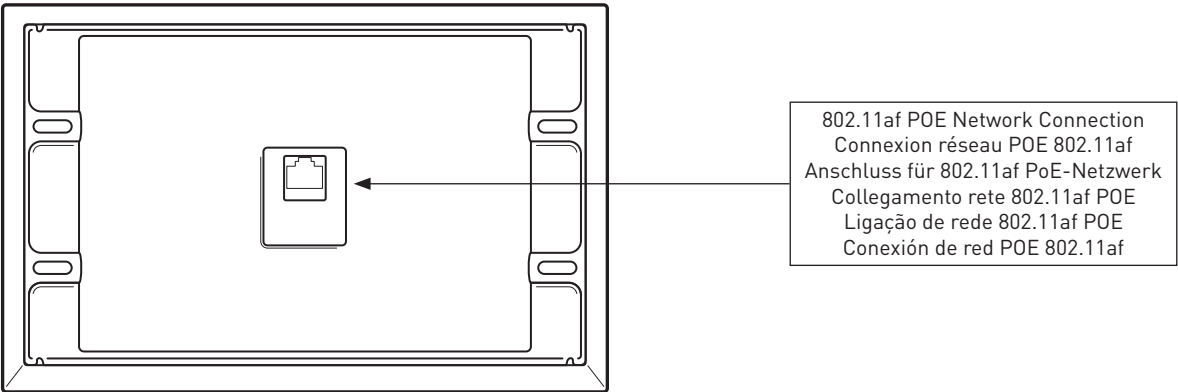

Adding a P30 to the Nuvo Player System

Ajout d'un P30 au Player System de Nuvo

Hinzufügen einer P30 zum Nuvo Player System

Aggiunta di un P30 al sistema Nuvo Player

Adicionar um P30 ao Sistema de leitor Nuvo

Agregado de un P30 al Sistema reproductor Nuvo

This installation assumes the Player Portfolio system is already installed. If not, please refer to the Player Portfolio manual to install all of the zones before keypads are added.

Important: The P30 Keypad requires a single Power Over Ethernet (802.11af POE) connection and needs to be connected to the same network, or subnet, of the zone it is intended to control.

Cette installation suppose que le système Player Portfolio est déjà installé. Si ce n'est pas le cas, veuillez vous reporter au manuel du Player Portfolio pour installer toutes les zones avant l'ajout des claviers.

Important : le clavier P30 nécessite une connexion Power Over Ethernet unique (POE 802.11af), et doit être connecté au même réseau ou sous-réseau que la zone qu'il doit contrôler.

Für die Installation der Tastatur muss bereits das Player Portfolio System installiert sein. Falls das Player Portfolio System noch nicht installiert ist, installieren Sie zunächst alle Zonen gemäß den Anweisungen im Player Portfolio Handbuch, bevor Sie die Tastatur hinzufügen.

Wichtig: Die P30 Tastatur benötigt eine einzelne Power-Over-Ethernet-Verbindung (802.11af PoE) und muss an das Netzwerk oder Unternetzwerk der entsprechenden zu steuernden Zone angeschlossen werden.

Questa installazione presume che il sistema Player Portfolio sia già installato. Se così non è, fare riferimento al manuale di Player Portfolio per installare tutte le zone prima che vengano aggiunti i tastierini.


Importante: il tastierino P30 richiede un singolo collegamento Power Over Ethernet (802.11af POE) e deve essere collegato alla stessa rete, o sottorete, della zona che deve controllare.

Esta instalação pressupõe que o sistema Player Portfolio já está instalado. Caso não esteja, consulte o manual do Player Portfolio para instalar todas as zonas antes de adicionar os teclados.

Importante: o teclado P30 requer uma ligação única de Power Over Ethernet (802.11af POE) e precisa de estar ligado à mesma rede ou subrede da zona que se pretende controlar.

Esta instalación supone que el sistema Player Portfolio ya está instalado. De lo contrario, consulte el manual de Player Portfolio para instalar todas las zonas antes de agregar teclados.

Importante: El teclado P30 requiere un sola conexión de alimentación a través de Ethernet (POE 802.11af) y necesita estar conectado a la misma red o subred de la zona que pretende controlar.

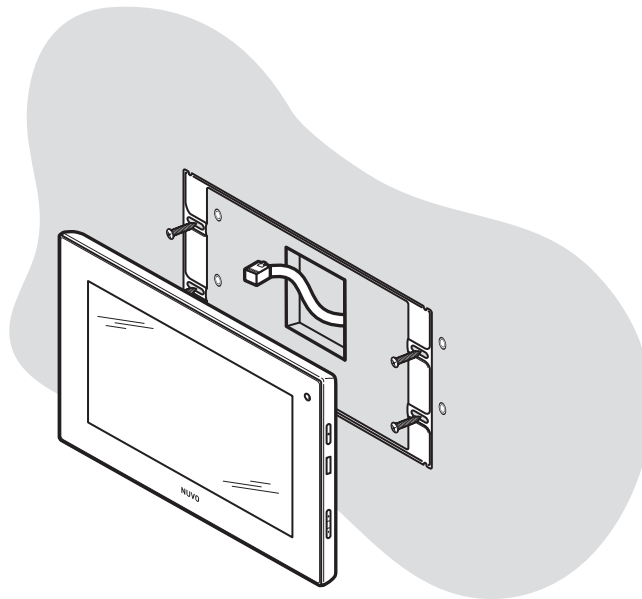

STEP 1: Install the mounting ring to the wall over the wire box or wire egress hole. The mounting ring requires four fasteners to secure it to the wall., use appropriate fasteners and anchors for the surface the mounting plate is being adhered to. Make sure the Ethernet cable exits the wall in a minimum space of 1.5" x 1.5" (38mm x 38mm)

ÉTAPE 1 : Installer la bague de montage sur le mur au - dessus de la boîte métallique ou du trou de sortie du fil. La bague de montage nécessite quatre fixations pour le frotter contre le mur. Utilisez des fixations et des ancrages appropriés pour la surface sur laquelle la plaque de montage est collée. Assurez-vous que le câble Ethernet sort du mur dans un espace minimal de 1,5 "x 1,5" (38 mm x 38 mm). (fig. 3).


SCHRITT 1: Montieren Sie den Befestigungsring an der Wand über dem Drahtkasten oder Drahtausgangsloch. Der Befestigungsring benötigt vier Befestigungselemente, um ihn an der Wand zu befestigen. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel und Anker für die Oberfläche, an der die Montageplatte angeklebt wird. Vergewissern Sie sich, dass das Ethernet-Kabel die Wand in einem Mindestmaß von 1,5 "x 1,5" (38 mm x 38 mm). (Abb. 3)

FASE 1: Installare l'anello di montaggio a parete sopra la casella di filo o filo foro di uscita. L'anello di montaggio richiede quattro fasteners di scure al muro., Usare fasteners e ancoraggi adeguati per la superficie della piastra di montaggio viene rispettata. Assicurarsi che il cavo Ethernet esce dal muro in uno spazio minimo di 1,5 "x 1,5" (38 mm x 38 mm). (Fig. 3).

PASSO 1: Instale o anel de montagem na parede sobre a caixa de arame ou o orifício de saída do fio. O anel de montagem requer quatro fixadores para esculpir a parede., Use fixadores apropriados e âncoras para a superfície a placa de montagem está a ser aderido. Verifique se o cabo Ethernet sai da parede em um espaço mínimo de 1,5 "x 1,5" (38 mm x 38 mm). (Fig. 3)

PASO 1: Instale el anillo de montaje en la pared sobre la caja de alambre o el orificio de salida del cable. El anillo de montaje requiere cuatro sujetadores para frotarlo a la pared. Utilice fijadores y anclajes apropiados para la superficie a la que se adhiere la placa de montaje. Asegúrese de que el cable Ethernet salga de la pared en un espacio mínimo de 1,5 "x 1,5" (38 mm x 38 mm). (Fig. 3)

Fig 4 / Schéma 4 / Abb. 4 / Fig 4 / Fig 4 / Fig 4

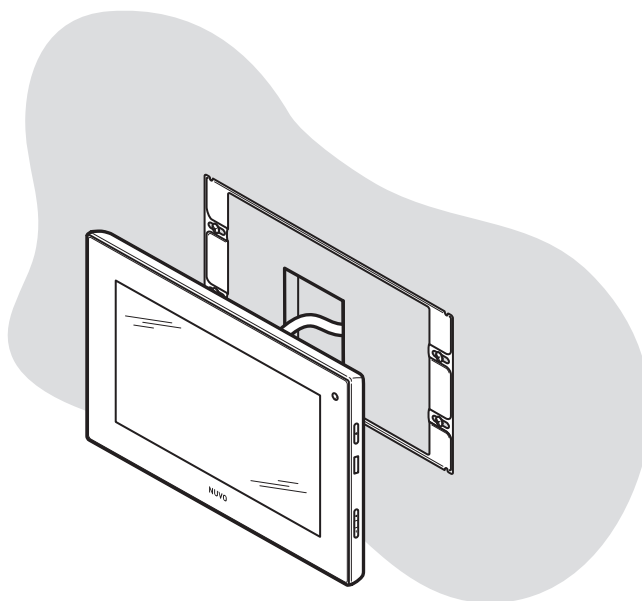

STEP 2: Connect the Ethernet cable to the P30 and place the P30 over the mounting bracket. Launch the Nuvo Player Controller application or download it from the GooglePlay store. (Fig. 4 & Fig 5)

ÉTAPE 2 : Connectez le câble Ethernet au P30 et placez le P30 sur le support de montage. Lancez l'application Nuvo Player Controller ou téléchargez-la depuis le magasin GooglePlay. (fig. 4 & fig 5).


SCHRITT 2: Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem P30 und stellen Sie das P30 auf die Montagehalterung. Starten Sie die Nuvo Player Controller-Anwendung oder laden Sie sie aus dem Googleplay-Store herunter. (Abb. 4 & Abb 5).

FASE 2: Collegare il cavo Ethernet alla P30 e posizionare il P30 sulla staffa di montaggio. Avviare l'applicazione Nuvo Player Controller o scaricarlo dal negozio GooglePlay. (Fig. 4 & Fig 5)

PASSO 2: Conecte o cabo Ethernet ao P30 e coloque o P30 sobre o suporte de montagem. Inicie o aplicativo Nuvo Player Controller ou faça o download da loja do Google Play. (Fig. 4 & Fig 5)

PASO 2: Conecte el cable Ethernet al P30 y coloque el P30 sobre el soporte de montaje. Inicie la aplicación Nuvo Player Controller o descargue la aplicación en la tienda GooglePlay. (Fig. 4 & Fig 5)

Fig 5 / Schéma 5 / Abb. 5 / Fig 5 / Fig 5 / Fig 5

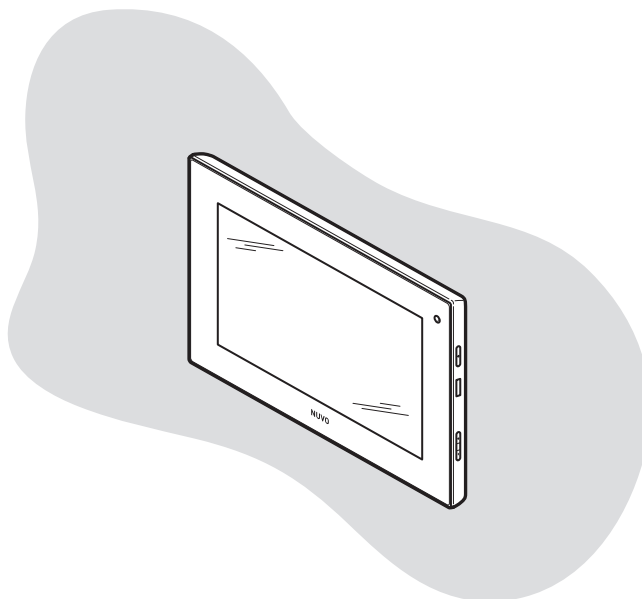

Technical Specifications / Caractéristiques techniques / Technische Daten / Specifiche tecniche / Especificações técnicas / Especificaciones técnicas	
Power / Alimentation / Leistung / Potenza / Alimentação / Alimentación	802.11af Class 1 / 802.11af Catégorie 1 / 802.11af, Klasse 1 / 802.11af Classe 1 / 802.11af Class 1 / 802.11af Clase 1
Ethernet / Ethernet / Ethernet / Ethernet / Ethernet / Ethernet	10 / 100BaseT Minimum / Minimum 10 / 100BaseT / 10 / 100 Base-T (Minimum) / Mínimo 10 / 100BaseT / Mínimo 10 / 100BaseT / 10 / 100BaseT mínimo
Country of Origin Pays d'origine Herstellungsland Paese di origine País de origem País de origen	China Chine China Cina China China
Operating Temperature / Température de fonctionnement / Betriebstemperatur / Temperatura di funzionamento / Temperatura de funcionamento / Temperatura de funcionamiento	0° - 40°C, 32° - 104°F / 0° - 40 °C, 32 ° - 104 °F / 0 ° - 40 °C / 0 - 40 °C, 32 - 104 °F / 0 ° - 40 °C, 32 ° - 104 °F / 0 °C - 40 °C, 32 °F - 104 °F
Humidity / Humidité / Luftfeuchtigkeit / Umidità / Humidade / Humedad	70% Non-Condensing / 70% (non condensée) / 70 %, nicht kondensierend / 70% non condensante / 70% sem condensação / 70 % sin condensación
Country of origin: / Pays d'origine : / Herstellungsland: / Paese di origine: / País de origem: / País de origen:	Made in China • Fabriqué en Chine • Hergestellt in China Prodotto in Cina • Fabricado na China • Hecho en China
Compliance	US:FCC CFR Title 47 Part 15, Subpart B; CANADA:ICES-003; EUROPE:CISPR13; EUROPE: 55020; AUSTRALIA / NEW ZEALAND: C-TICK standard AS / NZS CISPR13; RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive 2002 / 95 / EC)
Conformité	États-Unis : FCC CFR Titre 47 Partie 15, Sous-partie B; CANADA : ICES-003; EUROPE : CISPR13; EUROPE : 55020; AUSTRALIE / NOUVELLE-ZÉLANDE : norme C-TICK AS / NZS CISPR13; RoHS (Directive 2002 / 95 / CE relative à limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses)
Einhaltung von Richtlinien	USA: FCC CFR Title 47, Part 15, Subpart B; KANADA: ICES- 003; EUROPA: CISPR13; EUROPA: 55020; AUSTRALIEN / NEUSEELAND: C-TICK Standard AS / NZS CISPR13; RoHS (Richtlinie 2002 / 95 / EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)
Conformità	USA: FCC CFR Titolo 47 Parte 15, sottoparte B; CANADA: ICES-003; EUROPA: CISPR13; EUROPA: 55020; AUSTRALIA/ NUOVA ZELANDA: Standard C-TICK AS/NZS CISPR13; RoHS (Restrizione delle sostanze pericolose, direttiva 2002/95/CE)
Conformidade	EUA:FCC CFR Title 47 Part 15, Subpart B; CANADÁ:ICES-003; EUROPA:CISPR13; EUROPA: 55020; AUSTRÁLIA / NOVA ZELÂNDIA: C-TICK standard AS / NZS CISPR13;RoHS (Restriction of Hazardous Substances, Diretiva relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, 2002 / 95 / CE)
Conformidad	EE. UU.: FCC CFR Título 47, Parte 15, Subparte B; Canadá: ICES-003; EUROPA: CISPR13; EUROPA: 55020; AUSTRALIA / NUEVA ZELANDA: estándar C-TICK AS / NZS CISPR13; RoHS (Directiva 2002 / 95 / CE de Restricción de sustancias peligrosas)

NUVO®

